

Monteringsanvisning

Friktionsbroms

Montering:

Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren.

Kom ihåg att våra produkter inte är svåra att montera, men det är viktigt att göra rätt.

Skötsel:

Våra PVC produkter är underhållsfria. Det enda du behöver tänka på är rengöring så att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag. Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa. Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.

Garanti:

Profilerna har 10 års garanti och glaset har 5 års garanti. Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

OBS! Kom ihåg att ta bort skyddsfolien på produktens karmar och bågar efter montage. Om det lämnas kvar eller förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår. Montering av fönsterbleck kan med fördel ske före montaget i väggen.



Monteringsanvisning

Friktionsbroms

1. Friktionsbromsen monteras efter dörren monterats.
Den levereras löst.



2. Bromsen sett från ovan.



3. Bromsen sett underifrån.




Friktionsbroms

4. Monteringskiss


Drehbremse DB 11 SL und DB 11/1 SL

- Drehbremse zum Einsetzen in vorhandene Beschlagnut
- aufschraubbare Rahmenplatte, vorgefertigt zur Aufnahme des Formteils WSK SL (profilbedingt siehe Gruppe 9)
- für Aufschlag-Flügelager



Drehbremse DB 11/1 SL

- für Falzbandflügelager

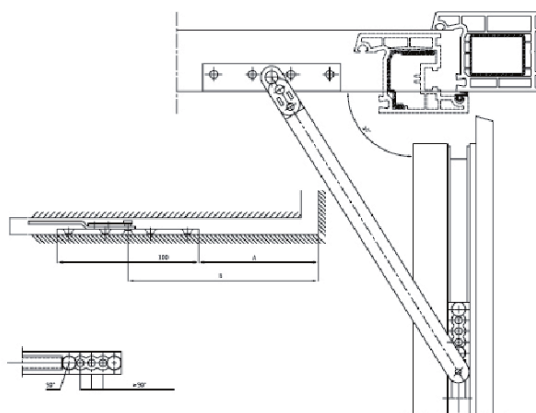

Kleinstmögliche Flügelalzmaße (mm):

	ohne	mit	mit	
	MVR SL	MVR 50 SL	MVR 75 SL	Flügelager ...SL
DB 11	460	810	1060	FK
DB 11/1	640	970	1240	FWSB/FWV